


Ursus AS M

A rede Ursus AS Média providencia uma boa resistência. Devido aos arames de alta tensão a rede apresenta uma resistência acrescida a embates e deformações.

- Diâmetro do arame e resistência à tração:
 - Arame horizontal: 2,00 mm - 1200/1400 N/mm²
 - Arame vertical: 1,90 mm - 400/550 N/mm²
 - Arame de extremidade: 2,50 mm - 1150/1350 N/mm²
- Possui um nó em espiral que confere excelente flexibilidade para fácil instalação em todos os terrenos.
- Todos os tipos de rede Ursus AS M são fornecidos em rolos de 50 m.

Revestimento:

- A rede é revestida com Tripla Galvanização que lhe confere uma durabilidade superior em comparação a um revestimento de galvanização normal.

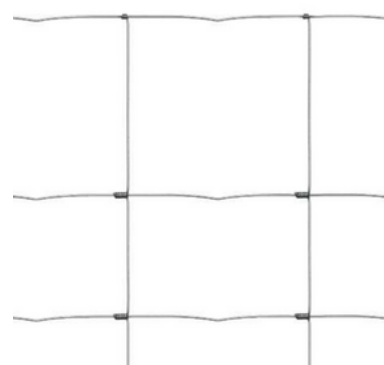

Altura do Rolo (mm)	Nº Arames Horizontais	Distancia dos arames	Tipo
1600	23	15	160 / 23 / 15
1800	24	15	180 / 24 / 15
2000	17	15	200 / 17 / 15
2000	25	15	200 / 25 / 15

